Pellet-Heizofen LUSSO Pietra Serena 9,6 kW

HPO LUSSO Pietra Serena

Artikel-Nummer	**1 03 04 0015**
EAN-Nummer	**4012294203247**

Dieser Pellet-Heizofen bietet den Komfort moderner Ölheizungen ebenso wie das gemütliche Ambiente eines Kaminfeuers. Ausgestattet mit einer Fernbedienung ist er überaus komfortabel und spielend einfach zu bedienen. Eine Einschaltautomatik mit vielseitigen Programmiermöglichkeiten sorgt dabei für ein Höchstmaß an Flexibilität.

Anwendungsbereich

- Geeignet für die Beheizung eines einzelnen Raumes bzw. eines Raumverbundes

Technische Daten	[HPO LUSSO Pietra Serena]
Wärmebelastung	9,9 kW
Nennwärmebelastung	9,0 kW
Regelbereich	3,1 - 9,0 kW
Raumheizvermögen**	220 m³
Heizstufen	5
Wirkungsgrad	91,6 - 93,4 %
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz
Zulässiger Brennstoff	zertifizierte Holzpellets (ENplus-A1, DINplus)
Tankinhalt	16 kg
Brennstoffverbrauch***	0,67 - 2,01 kg/h
Heizdauer (mit 1 Tankfüllung)	8 - 25 h
Abgasanschluss	Ø 80 mm
Luftansaugrohr	Ø 48 mm
Elektr. Leistungsaufnahme - in der Zündphase - bei normalem Betrieb	 330 W 55 - 90 W
Geprüft nach	DIN EN 14785
1. Stufe BImschV	✓
2. Stufe BImschV	✓
Mehrfachbelegung	–

Ausstattungsmerkmale	
Infrarot-Fernbedienung	✓
Thermostat	✓
Digital-elektronische Steuerungskonsole mit integriertem Raumthermostat und Programmiermöglichkeiten	✓

Logistische Daten	
Produktgewicht	139,0 kg
Produktmaß (B x T x H)	52,0 x 58,0 x 105,0 cm
Gesamtgewicht	149,0 kg
Verpackungsmaß (B x T x H)	63,0 x 58,0 x 120,0 cm

** Abhängig von Isolierung und Lüftungsintervall
*** Unter Prüfbedingungen erfasst. Verbrauch ist abhängig von der Heizstufe, der Brennstoffqualität etc.

[Festbrennstoffe]

[Pellet-Heizofen]

ROWI

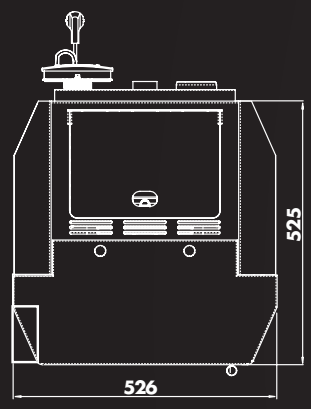

Draufsicht

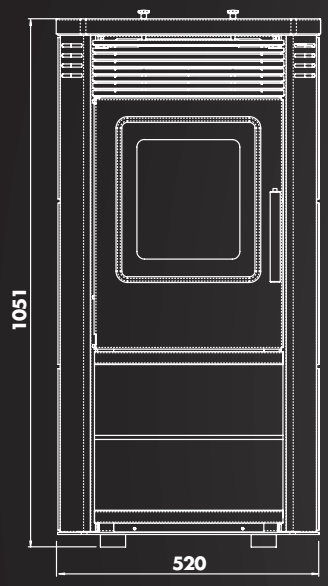

Frontansicht

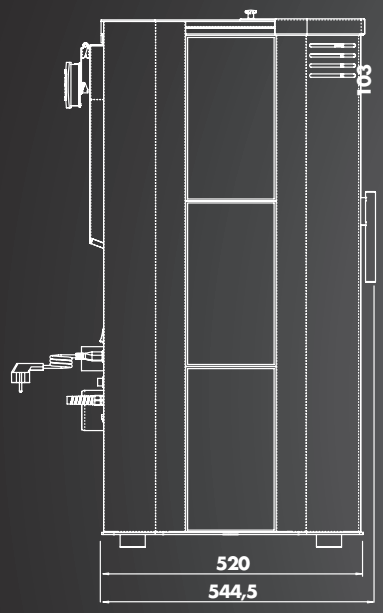

Seitenansicht

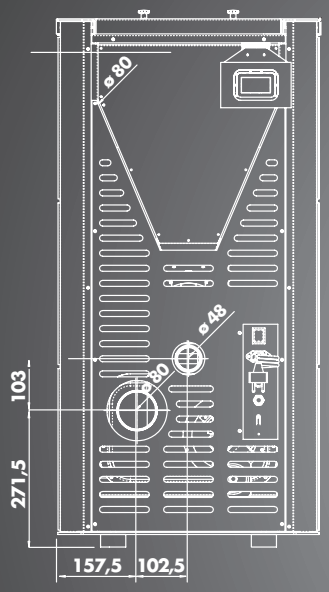

Rückansicht

Triple -Werte	
Zugbedarf (Kamin) - bei Stufe 1 - bei Stufe 5	10 Pa
Abgastemperatur - bei Stufe 1 - bei Stufe 5	 78,5 °C 147,9 °C
Abgasmassenstrom - bei Stufe 1 - bei Stufe 5	 3,3 g/s 5,9 g/s
Durchsch. CO_2-Gehalt - bei Stufe 1 - bei Stufe 5	 6,70% 11,70%
CO_2-Gehalt auf 13% O_2 - bei Stufe 1 - bei Stufe 5	 0,01% 0,01%

Installationshinweise
Für die Installation ist ein Kaminanschluss erforderlich. Daher muss vor dem Kauf – jedoch mindestens 10 Tage vor der Installation – der Bezirksschornsteinfeger über die geplante Inbetriebnahme informiert werden.